


Bestellung Alu-Fensterbänke mit Schutzfolie

- Zufuhr mit Tour
- Abholung
- UPS unfrei (bis 2,5 m)

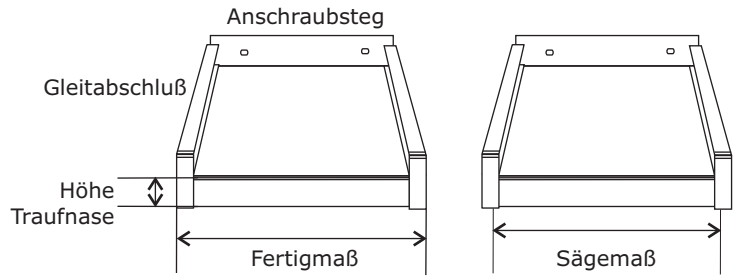

Pos.	Stück	Höhe Traufnase 25 oder 40 mm	Ausladung in mm (siehe unten)	Länge in mm	☒ ankreuzen		Farbe	☒ ankreuzen	
					=Fertig mass	=Säge mass		mit Gleit- abschl. Kunst- stoff	mit Steck- teile Alu
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Lieferbare Ausladungen:

Fensterbank
50/ 70/ 90/ 110/ 130/ 150/ 165/ 180/ 195/
210/ 225/ 240/ 260/ 280/ 300/ 320/ 340/
360/ 380*/ 400*

*nur mit 40 mm Traufnase

Technische Hinweise:

Alu Fensterbänke werden durch Anschrauben des hinteren Stegs am Blendrahmen montiert. Langloch-Abstand ca. 300 mm. Die Profilbreite sollte ca. 40 mm über die Fassade ragen. Die Wärmeausdehnung beträgt bei 60° Temperaturdifferenz ca. 1,5 mm/m. Bei Gleitabschlüssen GL5 und GL 6 ist das Sägemaß um ca. 15 mm geringer als das Fertigmaß. Auch nach der Montage muß die Ablaufschräge von 5° gewährleistet sein. Die Folie darf bei der Montage von den Steckteilen nicht verdeckt werden. Fensterbänke über 3000 mm Länge sind mittig zu teilen und durch einen Stoßverbinder zu verbinden. Alubauteile dürfen nicht mit Kupfer in Verbindung kommen. Nach der Montage ist abschlufseiteig zur Laibung sowie der Anschraubstage abzusiegeln. Beim Einputzen ist auf das Vorhandensein einer Dehnfuge zu achten. Die Schutzfolie ist nach den Fassadenarbeiten unverzüglich zu entfernen.

Auszug aus dem Prüfbericht 105 36318 des ift Rosenheim zur Überprüfung der Wasserdichtigkeit der Gleitabschlüsse GL 5 und GL 6: Schlagregendichtigkeit bei hinterlüftetem Einbau der Fensterbank und luftdichtem Abschluß des Fensters zur Raumseite kein Wassereintritt bis 1050 Pa., Anschluß zwischen Anschraubsteg und Fensterbankfalz mit vorkomprimiertem Dichtband durch Anschrauben mit Fensterbankschrauben (V2A).

Lieferbare Farben:

EV1 eloxiert/ RAL 9016 verkehrsweiß/ MB Mittelbraun eloxiert/ DB Dunkelbraun eloxiert/ RAL nach Angabe

Besteller:

Datum:

Unterschrift: